


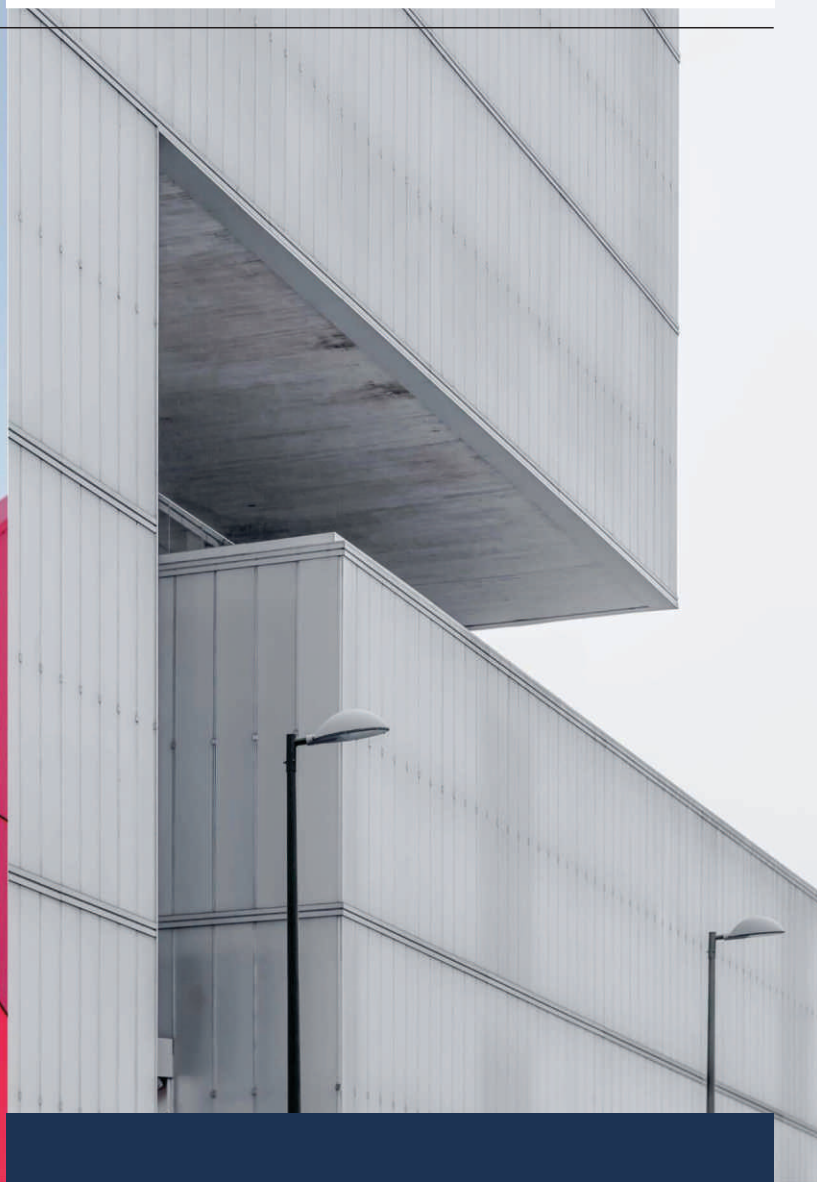

Revestimientos no
convencionales para
Fachadas Muros y Pisos
exteriores.

MUROS PVC ALVEOLAR

REVESTIMIENTO PARA MUROS

Son una excelente solución de acabado para muros sometidos a humedad.

Los revestimientos de PVC alveolar son una práctica solución de acabado para espacios interiores brindando una multiplicidad de aplicaciones para la construcción.

La lámina de revestimiento PVC ALVEOLAR viene en presentación de 6m de largo por 0.25m de ancho en acabado blanco brillante (recomendado para Parquederos)

Nuestras laminas están compuestas por un 90% de PVC lo que le imprime mayor resistencia a los impactos y reduce el efecto de transparencia Y UN 10% DE TERMOPLASTICOS con una capa de protección UV BRILLANTE que facilita la limpieza e impide la adherencia de hollín de los exostos de los carros e impurezas del ambiente. Adicionalmente brinda mayor protección al decoloramiento por exposición solar.



REVESTIMIENTO PVC ALVEOLAR PARA MUROS



- Utilizable como revestimiento para muros de limpieza, muros divisorios o cielos rasos.
- De fácil mantenimiento y limpieza con paño húmedo.
- Ensamble tipo machihembra sin elementos de fijación a la vista.
- Rápida instalación con bajo desperdicio y mínimo consumo de recursos como agua o energía eléctrica.
- De fácil perforación en el caso de instalación de Cajas de registro, iluminación o ductos.
- Fácil y rápido desmonte en caso de reparaciones.
- Auto extingible, resistente a la corrosión, abrasión y ataque de agentes químicos.
- Versátil y ágil sistema de montaje que permite ser desarmado y trasladado.
- La lamina de PVC alveolar cuenta con una capa de protección contra los rayos UV que le permite controlar la decoloración y utilizarse si es el caso en espacios exteriores.
- No es susceptible a afectación de hongos o moho.



<https://www.spsistemasyproyectos.com>
Cra 66a # 42-47 off 201 Bogotá (Col)
comercial@spistemasyproyectos.com
(57) 1- 8002502 / 301 2051817



CARACTERISTICAS

- Impermeable y hermético
- Fácil Instalación
- Baja conductividad Térmica
- Aislamiento resistente al fuego
- Anti polilla - Anti hongos
- Inmune a la corrosión
- Vida Util ilimitada
- Garantía de 2 años sobre producto e instalación

Amarillo Oscuro VAM275	Pantone 137C	Azul Oscuro VAZ175	Pantone 654C	Verde Esmeralda WE175	Pantone 335C
Amarillo Naranja VNA175	Pantone 137C	Azul Violeta VAZ275	Pantone 662C	Verde Bosque WE475	Pantone 336C
Naranja VNA275	Pantone 1505C	Azul Medio VAZ375	Pantone 2935C	Gris Oscuro VGR175	Pantone 431C
Rojos Naranja VRO175	Pantone 171C	Azul Ultra VAZ375	Pantone 661C	Negro Brillante VNB175	
Rojos Pasión VRO275	Pantone 1795C	Azul Rey VAZ475	Pantone 2728C	Negro Brillante VNB175	
Rojos Escarlata VRO375	Pantone 168C	Azul Claro VAZ675	Pantone 299CC	Negro Mate WNM82	
Rojos Cereza VRO175	Pantone 187C	Turquesa VAZ775	Pantone 3125C	Café VCF175	Pantone 4975C
Violeta VRO575	Pantone 187C	Verde ácido WE375	Pantone 367C	Oro VOR175	Pantone 455C
Rosado VRO275	Pantone 255C	Verde Césped WE275	Pantone 384C	Plata VPL175	Pantone Cool

APLICACIONES

- Muros de limpieza o muro pantalla
- Muros divisorios
- Construcciones provisionales o Campamentos
- Laboratorios químicos o farmacéuticos
- Áreas escépticas
- Cuartos fríos
- Zonas de Procesamiento de comidas
- Parqueaderos
- Edificios institucionales



MANEJO Y MANTENIMIENTO

Los revestimientos de PVC no requieren mayor mantenimiento al de limpieza con jabones neutros, paño húmedo y/o hidro lavadora con boquilla tipo abanico. En caso que se requiera realizar algún tipo de reparación, esta debe ser ejecutada por personal capacitado. tenga en cuenta que el sistema es de auto ensamble y se instala de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.