




REVESTIMIENTO PVC


Sistemas y Proyectos

Carrera 66ª # 42 – 47 o ff201 Bogotá Colombia
(57) 3138169283 - 301 2051817
comercial@spsistemasyproyectos.com
www.spsistemasyproyectos.com

INSTALACIÓN ESTRUCTURA

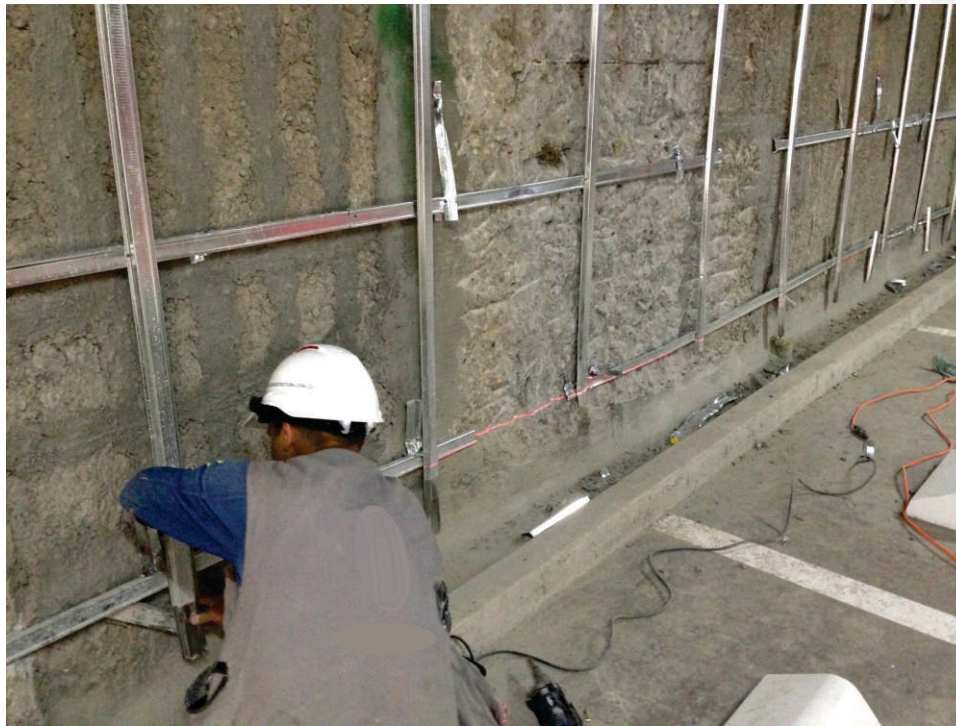

Estructura de soporte en perfilera rolada calibres 22 a 26 dependiendo de la altura del muro. fijación por pistola de impacto al muro a través de cuelgas angulares.

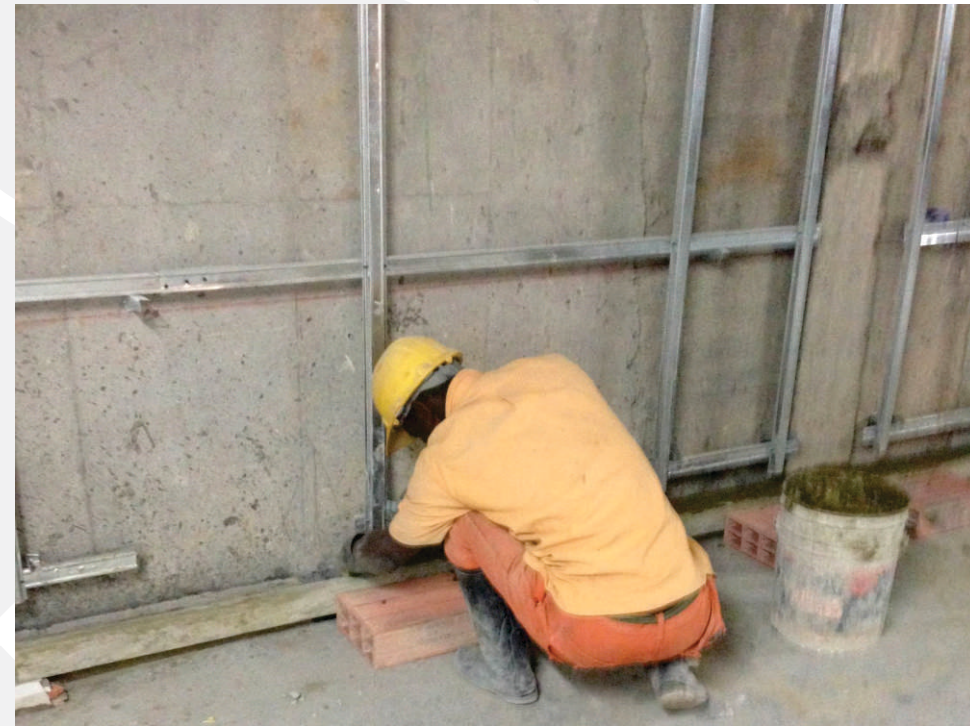

La estructura de soporte puede hacerse flotada o apoyada sobre el bordillo y su instalación se puede realizar antes o después de ejecutado el mismo.

CONDICIONES DE INSTALACION



la Estructura de soporte puede instalarse sobre muros ya terminados que presenten filtraciones o humedades permanentes y que requieran mejorar su acabado.




Es posible fijar la estructura directamente a la pantalla pre excavada sin importar si se ha impermeabilizado.
en casos en los cuales la superficie presente altos niveles de humedad; se realiza fijación a través de chazo nylon.

CONDICIONES DE INSTALACION



En los casos que sea necesario instalar el revestimiento en alturas superiores a tres metros, se evaluará el tipo de perfilera a utilizar de acuerdo a el peso de la lamina que se utilice.

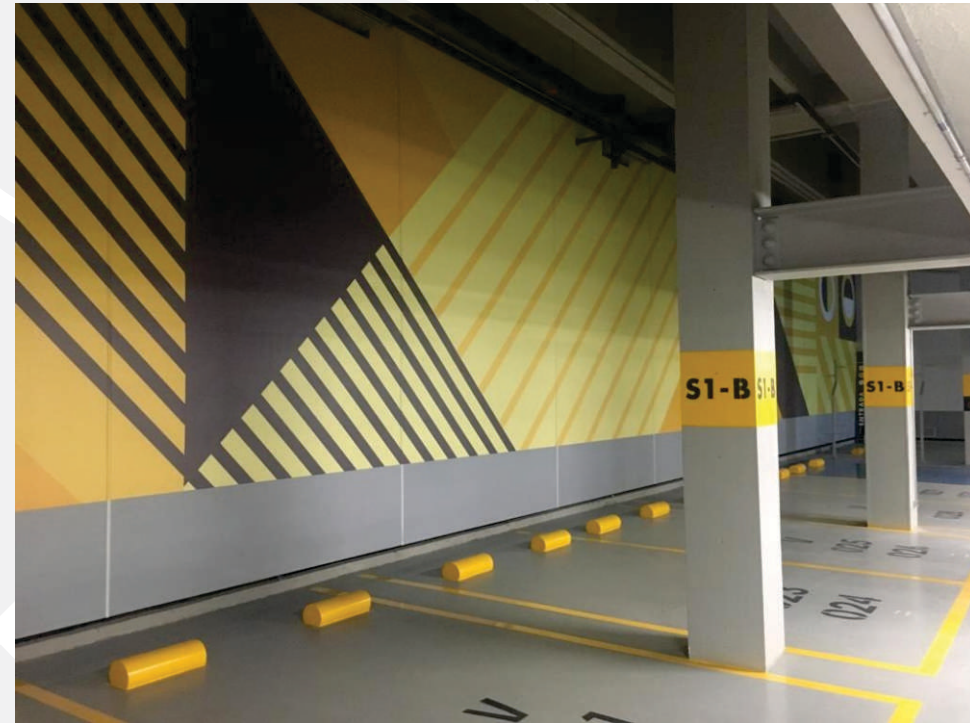

Los revestimientos de muro de limpieza en PVC alveolar dan un excelente acabado, son asépticos, anti hongos, no se degradan por efecto del agua o el sol y permiten realizar todo tipo de acabados sobre su superficie.

CONDICIONES DE INSTALACION




Tras la superficie de revestimiento pueden ocultarse todo tipo de instalaciones dejando a la vista gabinetes eléctricos, de gas, incendios y demás.



Por la facilidad en el desmonte, es posible realizar reparaciones posteriores a la terminación del muro reutilizando el 100% del revestimiento instalado

INSTALACIÓN REVESTIMIENTO

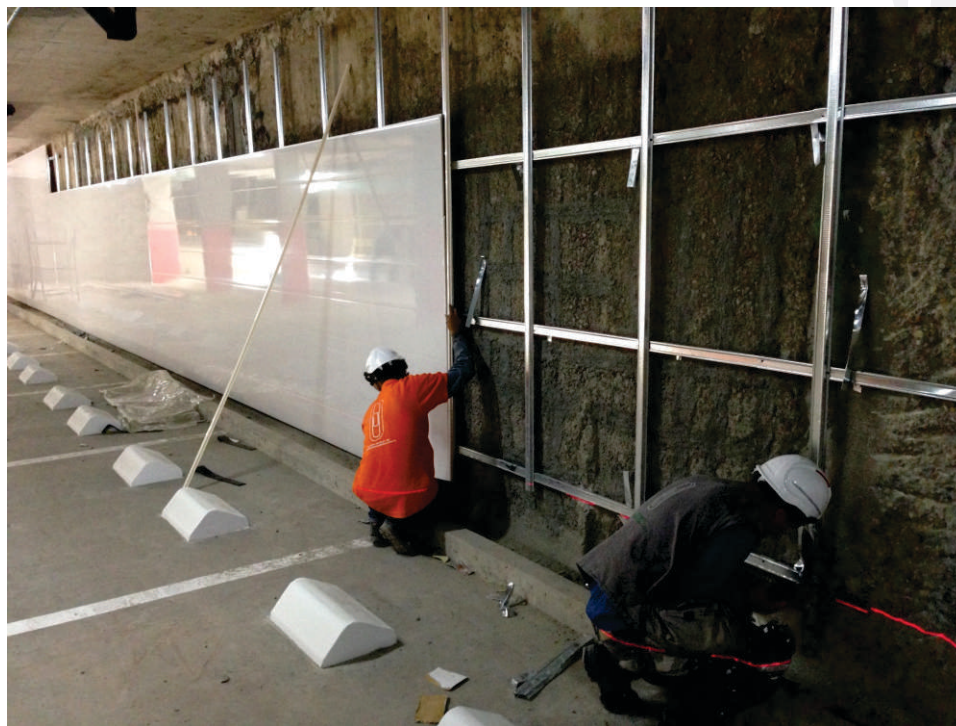

Las laminas de PVC alveolar se instalan de forma horizontal preferiblemente, en módulos de seis metros de abajo para arriba.



Debido a su ensamble tipo machimbre, la fijación de tornillo queda oculta dando un acabado liso y creando una superficie continua capaz de soportar flujos medios de agua.

INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN



Sobre la superficie de PVC alveolar es posible instalar todo tipo de señalización adhesiva e incluso ser pintada con productos especiales para pvc.



La señalización adhesiva presenta una alta resistencia a la humedad y condiciones externas con un acabado duradero y poco susceptible al desprendimiento.




PROYECTOS DESTACADOS



EDIFICIO CORPORATIVO AMARILO
CONSTRUCTORA AMARILO
AREA APROXIMADA 1140M2



EDIFICIO SERRANIA DE LOS NOGALES
CONSTRUCTORA AMARILO
AREA APROXIMADA 1410M2

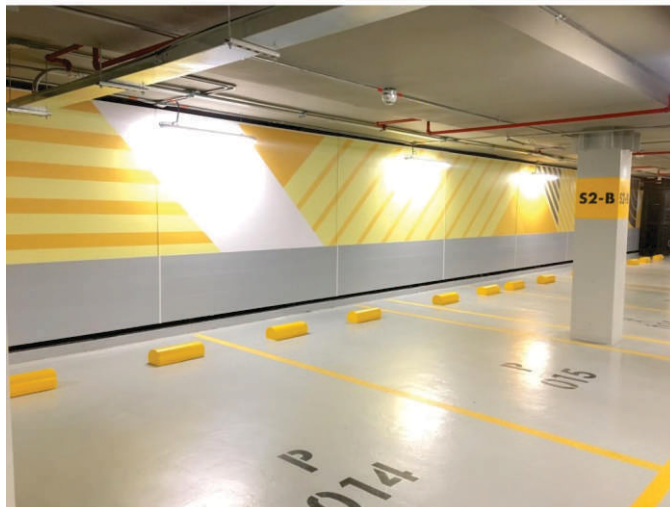


EDIFICIO CORPORATIVO AMARILO
CONSTRUCTORA AMARILO
AREA APROXIMADA 1140M2



COLMEDICA SEDE CHAPINERO
COLMEDICA - SHNEIDER ARQUITECTOS
AREA APROXIMADA 600 M2

PROYECTOS DESTACADOS

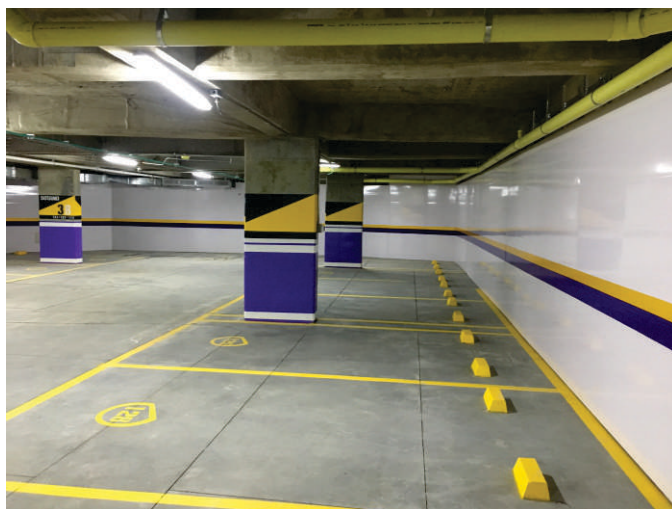


EDIFICIO EQUILIBRIUM
CONSTRUCTORA PRODESA
AREA APROXIMADA 1800 M2



EDIFICIO VITRUM
CONSTRUCTORA ICONO URBANO
AREA APROXIMADA 1000 M2




EDIFICIO EQUILIBRIUM
CONSTRUCTORA PRODESA
AREA APROXIMADA 1800 M2

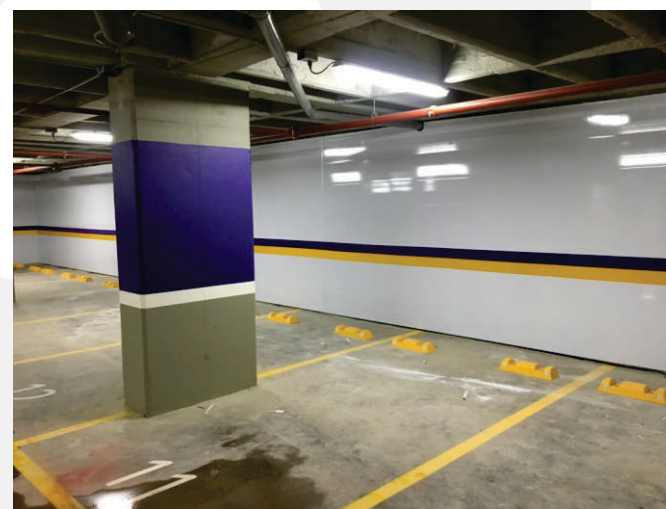

EDIFICIO MIDTOWN 59
GRUPO UNO
AREA APROXIMADA 650 M2



PROYECTOS DESTACADOS

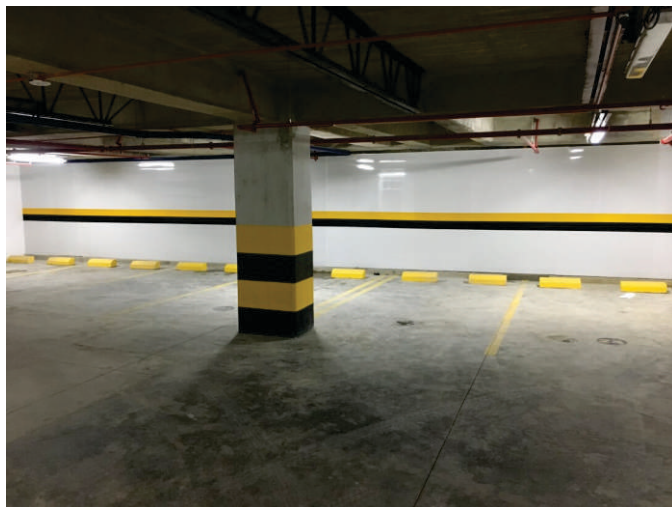

TORRE DE LA INDEPENDENCIA
BENJAMIN SANCHEZ Y CIA
AREA APROXIMADA 750 M2



EDIFICIO ALTOVELO
CONSTRUCTORA PRODECOL
AREA APROXIMADA 1250 M2



ECOTOWER 93
TECNOLOGIA INMOBILIARIA
AREA APROXIMADA 900 M2



EDIFICIO MIRADOR 127
EVA CONSTRUCCIONES INTELIGENTES
AREA APROXIMADA 700 M2




PROYECTOS DESTACADOS



ALTAVISTA RESERVA DEL COUNTRY
GRADECO CONSTRUCCIONES
AREA APROXIMADA 1100 M2



PANORAMA 140
CONSTRUCTORA BOLIVAR
AREA APROXIMADA 2500 M2

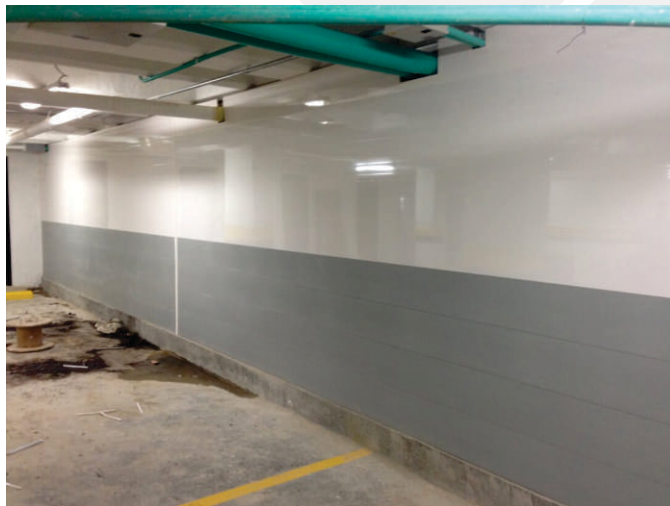

EVA NICOLAS DE FEDERMAN
EVA CONSTRUCCIONES INTELIGENTES
AREA APROXIMADA 600 M2



SYGNUS 57
POLARIS CONSTRUCTORA - BAVARO
AREA APROXIMADA 550 M2